



**De uitlijner en
pre-check voor
auto's en lichte
bedrijfsvoertuigen
met 4 camera's**



**4 Hi-Q cameras
Verlichte bedrijfsindicatoren**

**Kolomgeïntegreerde
hoogteverstelling met
automatische
volgfunctie**

**Ergonomisch schap
met extra
USB-poorten**

**Technologie
tot uw dienst:
simpel,
snel,
nauwkeurig.**

**Voorbereid op tweede
monitor of
A4 printer**

**Voorbereid
op trolley**



EXACT PRECISION quattro

EXACT Precision Quattro is de nieuwe wieluitlijner met passieve targets en 4 digitale camera's met hoge resolutie, om een maximale precisie en nauwkeurigheid van de metingen te garanderen.

De automatisering van het uitlijnen en de extreme betrouwbaarheid van de componenten verhogen de productiviteit. Premium PC met het nieuwste Windows Professional besturingssysteem,

nieuwe EXACT ALIGNMENT TOP software inclusief complete database met technische specificaties van meerdere merken behoren tot de rijke standaarduitrusting.

Deze eigenschappen maken dat **EXACT Precision Quattro** een referentie in de industrie en een veilige investering voor wieluitlijnprofessionals is.

NEW EXACT ALIGNMENT TOP SOFTWARE, FOR THE WHEEL ALIGNMENT PROFESSIONAL

Nieuwe moderne en professionele grafische interface, speciaal ontwikkeld voor de wieluitlijnspecialist. Rijk aan nieuwe functies, zoals de lagere voortgangsbalk, het handige verticale pop-up selectiemenu en de verbeterde zichtbaarheid van gegevens in het werkgebied. De interface beschikt ook over handige pictogrammen voor snelselectie van de meest gebruikte functies en eenvoudige wizards met duidelijke instructies voor minder ervaren operators. De procedure is volledig aanpasbaar met een altijd actuele en uitgebreide database.

DATABASE SELECTIE

Internationale database met meer dan 84.000 auto's en lichte bedrijfsvoertuigen, onderverdeeld per markt, met geïntegreerde zoekbalk. De vereenvoudigde "SMART"-selectie helpt de gebruiker om voertuigen sneller te identificeren.



ROC – RUNOUT COMPENSATIE

Snelle selectie van het gewenste compensatietype. De nieuwe geoptimaliseerde "ROC SMART" procedure is ook beschikbaar.



STUURIMPACT

GEbruikersvriendelijke procedure met optie om een geschikte stuurhoek te selecteren (op 10° of 20°) tijdens de bediening. Maximaal beschikbare besturing (als optie).



CHASSISSTATUS

Chassisstatus met live indicatoren, voor een complete voertuigcontrole.



DYNAMISCHE DATA-SAMENVATTING

Complete pagina met live grafieken voor een snelle controle van de geometrische status van het voertuig, in vergelijking met de door de fabrikant opgegeven afstelbereiken.



AANPASPAGINA'S

Duidelijke, gemakkelijke en gebruiksvriendelijke afbeeldingen. Met het verticale pop-upmenu worden de secundaire procedures opgeroepen.



VOORTGANGSBALK

Toont de voortgang van de procedure. Toont de uitgevoerde stappen, de huidige fase en de nog te voltooien stappen tot het einde van de procedure.




ZOOM

Vergroot de weergave van de hoek waarin de aanpassing wordt gemaakt, nuttig als de aanpassing op afstand van de monitor uitgevoerd wordt.



ERGONOMISCH WERKOPPERVLAK

Het ontwerp wordt gecompliceerd door het ergonomische werkoppervlak met extra USB-poorten en de voorinstelling voor een extra monitor of A4-printer (optioneel).

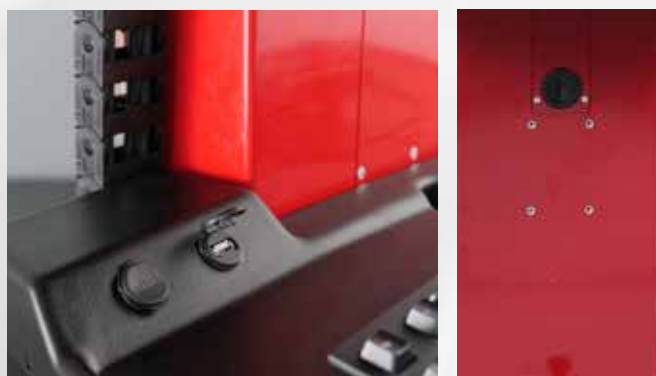



CLAMPONTYRE

MET HIGH-RESOLUTION TARGET

Kan worden losgemaakt van de wielklem en is compatibel met alle Corghi-wielklemmen. Infraroodfilter aan de voorzijde voor ongevoeligheid voor zonlichtweerskaatsing. Geschikt voor moeilijke werkomstandigheden.



DRIVE ON ASSISTANT


De assistent die u de brug op begeleidt.

Bestuurdersassistentie voor veilig manoeuvreren in de werkplaats zonder de hulp van collega's of spiegels.



HOOGWAARDIGE CAMERA'S

Uitgerust met **4 hoge-resolutie Hi-Q camera's** van de nieuwste generatie voor industriële beeldverwerking. Geoptimaliseerde lenzen met lage vervorming met antireflecterende nanocoating, en geïntegreerd filter om reflecties door zonlicht te elimineren. Verlichte bedieningsdisplays dankzij het geïntegreerde overzichtsdisplay.



Het geïntegreerde synoptische paneel **met lichtindicaties** stelt de bediener in staat om de status van de target te controleren en leidt hem/haar door de verschillende operationele stappen. Tijdens compensatie- en stuurprocedures geven verlichte pijlen duidelijke informatie over de huidige procedure.

DIFFERENTIEELMETING

Elke acquisitie wordt onderscheiden van twee opeenvolgende beelden om meetproblemen bij kritisch zonlicht of de aanwezigheid van lichtreflecties tot een minimum te beperken.

NIEUWE KOLOMGEÏNTEGREERDE HOOGTEVERSTELLING MET GEÏNTEGREERD VEILIGHEIDSSYSTEEM

Standaard uitrusting - positioneringsnauwkeurigheid bereikt topniveau.


Door de hoogteverstelling kan de bediener uit de put werken tot een hoogte van meer dan 2 meter, door een druk op het toetsenbord. Snel en eenvoudig te gebruiken.

Door de functie voor het **automatisch volgen van het targetniveau** (Autotracking - optioneel) te combineren, beweegt de meetbalk automatisch naar de juiste werkhoogte, waardoor de bediener tijd bespaart tijdens werkprocedures

GERINGE INSTALLATIERUIMTE

Het compacte ontwerp maakt het geschikt voor installaties in kleine ruimtes en voor installaties met vierkolomshefbruggen.

Geschikt voor putten en schaar-, vierkoloms- en parallellogramhefbruggen.

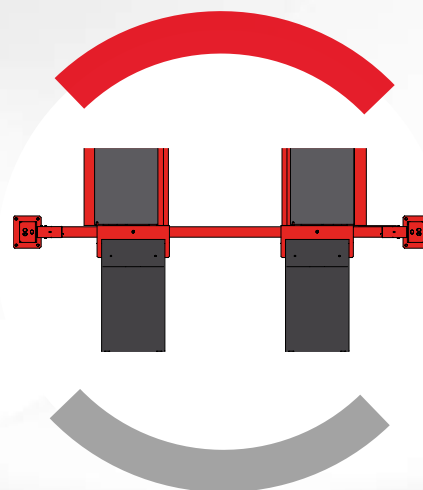

CONFIGURATIE

- Kolom uitgerust met kast
- Meetbalk met 4 digitale camera's met hoge resolutie
- Kolomgeïntegreerd hefmechanisme
- Premium PC met Windows Professional besturingssysteem
- Multi-merkendatabase met meer dan 84.000 voertuigen en bestelwagens
- Nieuwe EXACT Alignment TOP software voor wieluitlijning
- LCD monitor (*)
- Inkjetkleurenprinter (*)
- Verschillende soorten klemmen (*)
- Vooraf ingesteld voor: Cal One-Touch, Aligner OnLine

(*) Te kiezen uit de catalogus met accessoires beschikbaar op aanvraag.

UITLIJNER COMPATIBEL MET PROADAS



De wieluitlijner is compatibel met het nieuwe universele PROADAS-systeem voor het **kalibreren van de rijhulpsystemen** van de nieuwe generatie voertuigen.

Met behulp van de camera's van de wieluitlijner kan het systeem **snel en nauwkeurig worden afgesteld** voor de kalibratie van de camera en radars van het voertuig. Fabrikanten raden aan om de ADAS-systemen te kalibreren na een wieluitlijning van het voertuig. Meer informatie is te vinden in het gedeelte over PROADAS-systemen op onze website.



AANBEVOLEN ACCESSOIRES



CLAMPONTYRE SNELSPANKLEM

Bevestiging aan het wiel: geen contact met de velg.

Snel: snelle montage en demontage.

Zelfcentrerend: de centrale pen is altijd uitgelijnd met het midden van het wiel.

Uitloop: geschikt voor duwcompensatieprocedure.

Lichtgewicht en ergonomisch: innovatief ontwerp en het lage gewicht maken het hanteren en gebruik gemakkelijk.

Bereik: wieldiameter van 19" tot 32".



MULTIFUNCTIONELE TROLLEY

Verrijdbare wielklemhouder voor ClampOnTyre en extra snelspanklemmen.

4x



KLEMHOUDESET

Klemhoudersteunen voor ClampOnTyre en extra snelspanklemmen. Wandmontage.



XL VERLENGSET

Voor wieldiameter van 32 tot 39".

Kan met ClampOnTyre-klemmen worden gebruikt.



BESTELBUS VERLENGSET

Voor gebruik met bestelbussen.

Kan met ClampOnTyre-klemmen worden gebruikt.




BESTUURDERSASSISTENTIESET

Assistentiesysteem voor het positioneren van het voertuig op de brug.



UITLIJNERTROLLEY

Om de wieluitlijner te gebruiken met verschillende bruggen, of in de Drive Thru-modus.



DRAAIPLATEN

Verschillende types beschikbaar.



27"-32" LCD MONITOR



A4 INKJETPRINTER



HOUDER VOOR PRINTER

Vereist bij het bestellen van de printer.



NEXREMOTE

Tablet voor afstandsbediening van het grafische gebruikersdisplay of als extra scherm; kan ook worden gebruikt om de klant live de voertuigstatus te tonen



ALIGNER ONLINE


10-kredietkaart



KOFFER MET KALIBRATIE- EN KALIBRATIEVERIFICATIESET



INSTALLATIERUIMTE

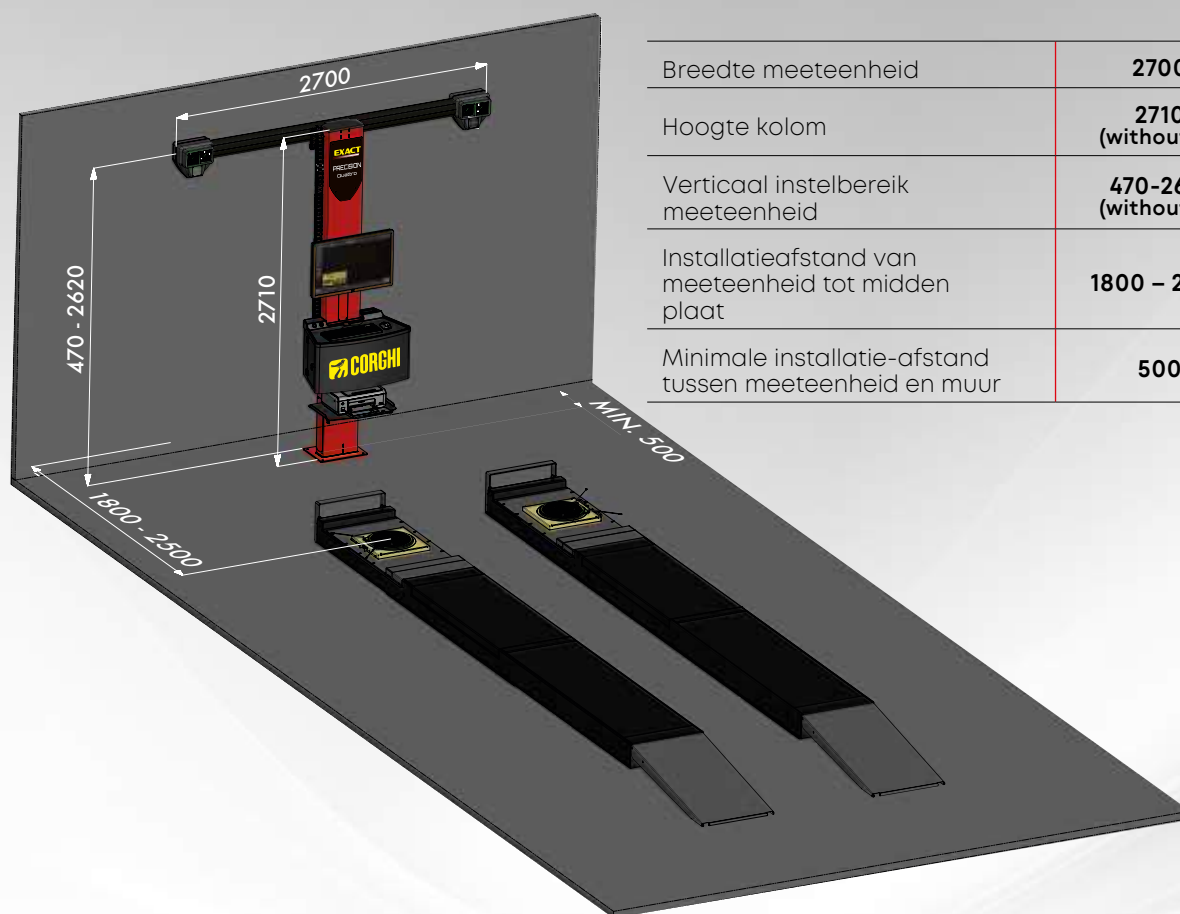

Breedte meeteenheid	2700 mm
Hoogte kolom	2710 mm (without trolley)
Verticaal instelbereik meeteenheid	470-2620 mm (without trolley)
Installatieafstand van meeteenheid tot midden plaat	1800 – 2500 mm
Minimale installatie-afstand tussen meeteenheid en muur	500 mm

TECHNISCHE DATA

Meetbereik	
Totale sporing	± 20°
Gedeeltelijke sporing	± 10°
Camber	± 10°
Caster	± 30°
Kingpin	± 30°
Stuurhoek	± 10°
Stuurdifferentieel 20°	± 10°
Vermogen en gewichten	
Voedingsspanning	115-230 Vac - 50-60 Hz 1 pH
Maximaal vermogen	500 W
Centrale eenheid (kast)	35 kg
Meetkop	40 kg
Kolom	125 kg

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van zijn producten op elk moment te wijzigen.



NEXION SPA - www.corghi.com - info@corghi.com

Cod. DPCG001270B 01/2024

